




TWO-WAY RADIOS

GP 360: “Многофункциональная” радиостанция

GP360 необходима для многих организаций в силу своей уникальной многофункциональности. При необходимости радиостанцию можно легко программировать прямо на месте с тем, чтобы добавить или исключить определенные функции. Поэтому, будь то шумная стройплощадка или элитный отель, Вашим выбором должна стать “Многофункциональная” радиостанция. Это радиостанция, которая совершенствуется вместе с Вами.

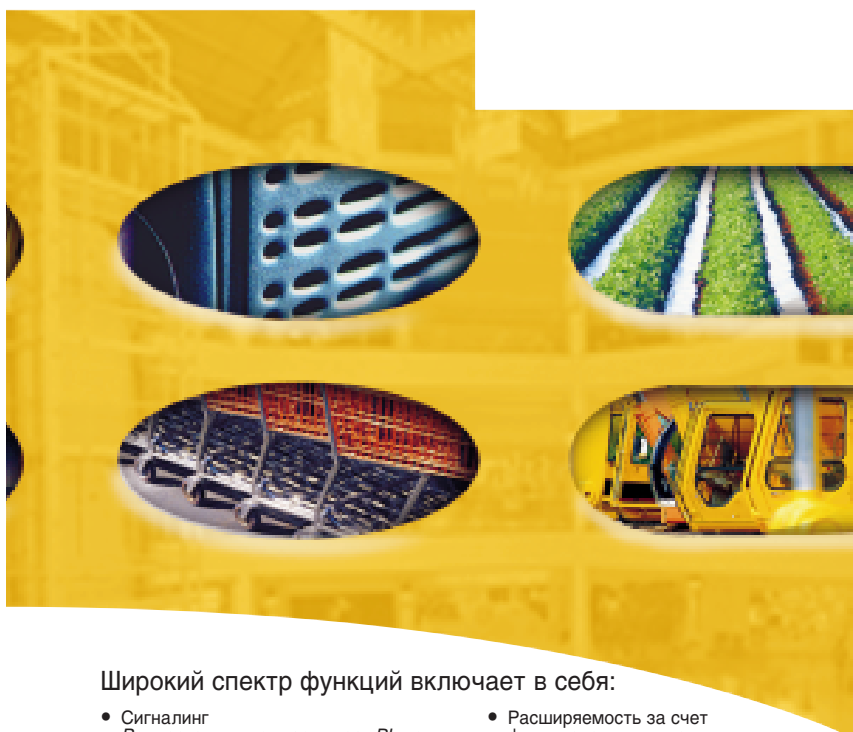

Широкий спектр функций включает в себя:

- **Сигналинг**
Радиостанция поддерживает PL-тоны (Private Line™) - и 5-тоновый сигналинг (Select-V).
- **Сканирование каналов**
Позволяет контролировать активность и отвечать на вызовы на разных каналах связи.
- **Сжатие речи X-Pand™ и “Low Level Expand”**
Четкое, ясное и громкое звучание практически в любом окружении. “Low Level Expand” позволяет еще больше улучшить качество звучания за счет снижения шума во время пауз.
- **Голосовая активация передачи (VOX)**
Режим работы с наушником и микрофоном при котором благодаря VOX не заняты руки.
- **Аварийная сигнализация**
При посылке сигнала помощи он направляется заранее определенному человеку или группе людей. Эта посылка может содержать записанное голосовое сообщение, позволяющее получившему его сотруднику сразу определить местонахождение пострадавшего и его состояние.
- **“Одинокий” работник (Lone Worker)**
Обеспечивает дополнительную безопасность и секретность для сотрудников, работающих в опасных условиях в удалении от своей группы. Радиостанция переходит в аварийный режим, если пользователь не отвечает нажатием на тангенту на периодический контрольный запрос.
- **Расширяемость за счет функциональных плат**
Возможности могут быть расширены за счет установки одной из предлагаемых функциональных плат:
 - шифрование для обеспечения скрытности сообщения.
 - Smart Trunk II для простого транкинга.
 - Автоответчик/Диктофон (Voice Storage) обеспечивает функции автоответчика и диктофона.
- **Режим шепота**
Позволяет пользователю говорить тихо, для ведения скрытых переговоров.
- **Переадресовка вызова**
Позволяет переадресовывать вызовы другому абоненту, если нет возможности ответить на них лично.
- **Информация пользователя**
На 14-значном буквенно-цифровом дисплее радиостанции находится индикатор разрядки батареи и силы получаемого сигнала; что позволяет видеть не только имя вызывающего абонента но и другие сервисные функции. Для многих входящих вызовов различные выдает четко различимые тоновые сигналы идентифицирующие звонящего абонента.
- **Простота пользования**
Доступное меню и список имен абонентов позволяют просто и даже интуитивно работать с радиостанцией GP360.
- **Статусные сообщения**
Заранее определенные текстовые сообщения дают возможность пользователю направлять информацию без непосредственного разговора с абонентом.

Информацию о наличии функциональных плат Вы можете уточнить у своего дилера.



Professional Radio

Технические характеристики GP360 MPT, УКВ/ДМВ, с клавиатурой

Общие характеристики	
Количество конвенциональных каналов	255
Питание:	Перезаряженный аккумулятор на 7.5 В
Габариты: В х ш х Д (мм)	Высота без регуляторов
Со стандартным аккумулятором большой емкости	137 x 57.5 x 37.5
С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным	137 x 57.5 x 40.0
С аккумулятором никель-кадмиевым	137 x 57.5 x 40.0
С аккумулятором литий-ионным	137 x 57.5 x 33.0
Вес: (г)	
Со стандартным аккумулятором большой емкости	428
С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным	508
С аккумулятором никель-кадмиевым	458
С аккумулятором литий-ионным	258
Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90	Малая мощность Большая мощность
Со стандартным аккумулятором большой емкости	11 часов 8 часов
С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным	14 часов 11 часов
С аккумулятором никель-кадмиевым	12 часов 9 часов
С аккумулятором литий-ионным	11 часов 8 часов
Герметичность:	Выдерживает испытание дождем MIL STD 810 C/D/E и IP54
Ударо- и вибропрочность:	Защита обеспечивается за счет ударопрочного корпуса, превосходящего MIL STD 810 C/D/E и TIA/EIA 603
Пыле- и влагозащитенность	Защита обеспечивается за счет устойчивого к воздействию окружающей среды корпуса, превосходящего MIL STD 810 C/D/E и TIA/EIA 603

Военные стандарты для носимых радиостанций 810 C, D, & E						
Используемые MIL-STD	810C		810D		810E	
	Методы	Процедуры	Методы	Процедуры	Методы	Процедуры
Низкое давление	500.1	1	500.2	2	500.3	2
Высокая температура	501.1	1,2	501.2	1.2	501.3	1.2
Низкая температура	502.1	1	502.2	1.2	502.3	1.2
Температурный удар	503.1	1	503.2	1	503.3	1
Солнечная радиация	505.1	1	505.2	1	505.3	1
Дождь	506.1	1,2	506.2	1,2	506.3	1,2
Влажность	507.1	2	507.2	2,3	507.3	2,3
Соляной туман	509.1	1	509.2	1	509.3	1
Пыль	510.1	1	510.2	1	510.3	1
Вибрация	514.2	8,10	514.3	1	514.4	1
Удар	516.2	1,2,5	516.3	1,4	516.4	1,4

Передатчик	
* Частоты - Полный диапазон	УКВ: 136 - 174 МГц ДМВ: 403 - 470 МГц
Сетка частот	12.5/20/25 кГц
Стабильность частоты (-25°C до +55°C, относительно +25°C)	±2.5 ppm
Мощность	136 - 174: 1-5 Вт 403 - 470: 1-4 Вт
Максимальная девиация	±2.5 @ 12.5 кГц ±4.0 @ 20 кГц ±5.0 @ 25 кГц
ЧМ помехи и шум	>40 дБ среднее значение
Уровень побочных излучений	<-36 дБм < 1 ГГц <-30 дБм > 1 ГГц
Мощность на среднем канале	<-60 дБ @ 12.5 кГц <-70 дБ @ 20/25 кГц
Нелинейность АЧХ (300 - 3000 Гц)	+1 до -3 дБ
Искажение звука	<3%

Приемник	
*Частоты - Полный диапазон	УКВ: 136 - 174 МГц ДМВ: 403 - 470 МГц
Сетка частот	12.5/20/25 кГц
Стабильность частоты (-25°C до +55°C, относительно +25°C)	±2.5 ppm
Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA	0.25 мкВ среднее значение
Чувствительность (20 дБ SINAD) ETS	0.50 мкВ среднее значение
Интермодуляция	>70 дБ
Избирательность по соседнему каналу	>60 дБ @ 12.5 кГц >70 дБ @ 20/25 кГц
Ослабление паразитных сигналов	>70 дБ
Номинальная Звуковая Мощность (НЗМ)	0.5 Вт
Искажение звука при НЗМ	<3% среднее значение
Фон и шум	>40 дБ @ 12.5 кГц >50 дБ @ 20/25 кГц
Нелинейность АЧХ (300 - 3000 Гц)	+1 до -3 дБ
Паразитные излучения	<-57 дБм < 1 ГГц <-47 дБм > 1 ГГц ETS 300 086

Данные приведены для +25°C, если иное не указано

* Порядок использования частот определяется законодательством и нормативными актами конкретной страны.

Спецификации могут изменяться без уведомления и печатаются только для справок.

Все перечисленные спецификации стандартны. Радиостанции отвечают соответствующим нормативным требованиям.

Соответствует стандарту ЕС 89/336/ЕЕС

Соответствует ETS 300 113

За более подробной информацией о том, как радиостанция Профессиональной серии может улучшить работу Вашей организации, обращайтесь к Вашему официальному дилеру Моторолы.



ул. Гашека, дом 7, стр.1
Москва, 123056
Россия
Тел.: +7(095) 785 10 50
Факс: +7(095) 785 10 60

ул. Тураба Тулы 1, 5 этаж
Т. Ташкент 700003
Республика Узбекистан
Тел./Факс: +998(71) 120 78 87

36 Самал-1
2-ой Этаж
Алма-Ата
Казахстан
Тел.: +7(3272) 53 32 02
Тел. спут.: +7(327) 5 81 15 73
Факс спут.: +7(327) 5 81 15 72

32, Печенігівська
Київ – 107
252107
Тел.: +380(44) 2 19-32 15
Факс: +380(44) 2 19-32 14

220092 Беларусь
г. Минск
Проспект Пушкіна, 39
Гост. „Орбіта“, ком. 1205
Представительство Моторола
Тел.: +375(172) 57 73 47
Факс: +375(172) 57 76 35



Оригинальные аксессуары и аккумуляторы Моторолы являются единственно правильным выбором для обеспечения превосходного функционирования, надежности и качества. Подробную информацию Вы найдете в брошюре "Аксессуары для Профессиональной серии"



Motorola, Professional Radio Series,
As Dedicated As You Are, являются торговыми
марками Motorola Inc.

© 1998 Моторола. Напечатано в Соединенном
Королевстве

GP360-ru